



# Store ENROULEUR M

Store enrouleur de dimension 55 mm x 69 mm, à fixation par clips inox (murale ou plafond) via profilé arrière. Tube d'enroulement en aluminium Ø 38 mm ou 44 mm. Caches et chaînette latérale en PVC proposés en blanc (RAL 9016), noir (RAL 9005) ou gris (RAL 9006). Coffre (option) et barre de charge en aluminium disponible en blanc (RAL 9016), noir (RAL 9005) ou gris anodisé. La barre de charge en aluminium est double face : plate d'un côté et arrondie de l'autre pour vous laisser un double choix concernant sa finition. Le store enrouleur M est idéal pour des largeurs allant jusqu'à 3200 mm.




## OPTIONS COFFRE


PROFILÉ À COFFRE ARRONDI de 78mm x 81mm

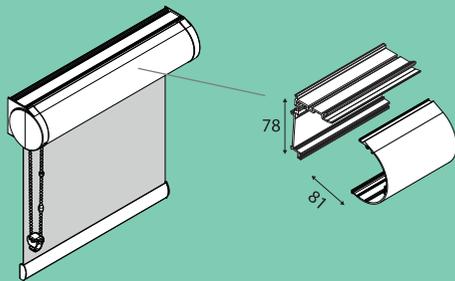

PROFILÉ À COFFRE ANGULAIRE de 76mm x 76mm

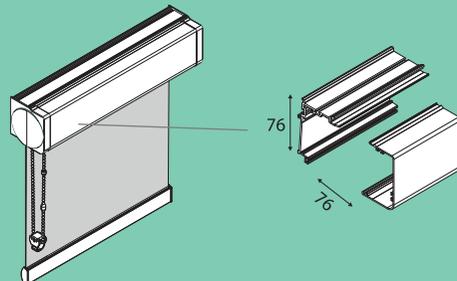

EMBOUT TÉLÉSCOPIQUE



## OPTIONS CHAÎNETTE

POULIE BASSE CHAÎNETTE




TENDEUR DE CHAÎNETTE



BLOCAGE DE CHAÎNETTE




POULIE SÉCURITÉ ENFANT




## TYPES DE MONTAGE pour profilé arrondi


MONTAGE MURAL sans coffre




MONTAGE MURAL avec coffre par équerre




MONTAGE MURAL sans coffre par équerre




MONTAGE MURAL avec coffre



MONTAGE PLAFOND sans coffre



MONTAGE PLAFOND avec coffre




## OPTIONS MÉCANISME

CHAÎNETTE PVC OU NICKEL




TREUIL MANIVELLE, FIXE OU DÉTACHABLE


(Disponible en gris ou blanc / 1m50 ou 2m déplié)



TIRAGE CENTRAL À REMONTÉE LENTE




MOTEUR SOMFY 240V




## OPTIONS GUIDAGE

GUIDAGE perlon (Également disponible en acier)



Guidage TABLETTE




Guidage MURAL




Selon type de pose

GLISSIÈRES U



GLISSIÈRES AUTOPORTÉES (Dimensions 46mmx28mm)



Pour les FIXATIONS et AUTRES OPTIONS VOIR ÉCRAN CLIP en page 6