




STORE
sur mesure.com

NOTICE DE POSE : STORE ENROULEUR PRESTIGE XXL

POSE AVEC SUPPORTS MIXTES

1

Positionnez votre store et marquer l'emplacement des supports, de façon à ce qu'ils soient placés de chaque extrémités du store. Fixer les clips et vérifier les niveaux (1). Engager l'extrémité gauche (2) du store sur le support gauche, puis la seconde extrémité en la verrouillant sur le second support (3).

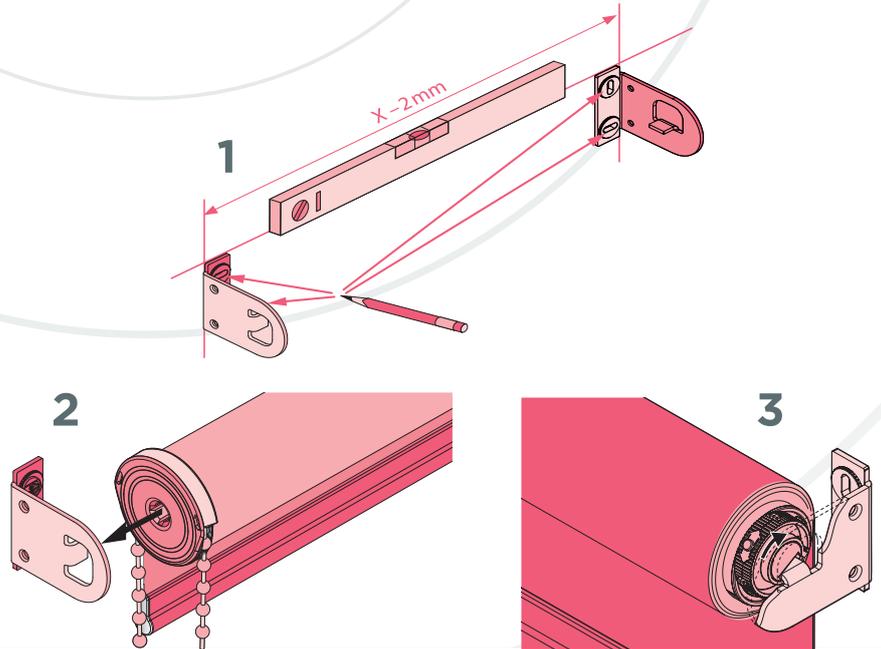

POSE FACILE & POSE COFFRE

1


Positionnez votre store et marquer l'emplacement des supports, de façon à ce qu'ils ne soient pas placés en face des mécanismes. Fixer les clips en les répartissant sur la largeur, en fonction de leur nombre, et vérifier les niveaux.

Pose en façade :

Engager l'arrière du profil de fixation sur le premier clips de l'équerre de fixation, puis sur le second.

Pose plafond :

Engager l'arrière du profil de fixation sur le haut de la languette, faire une pression sur le bas du profil pour verrouiller.

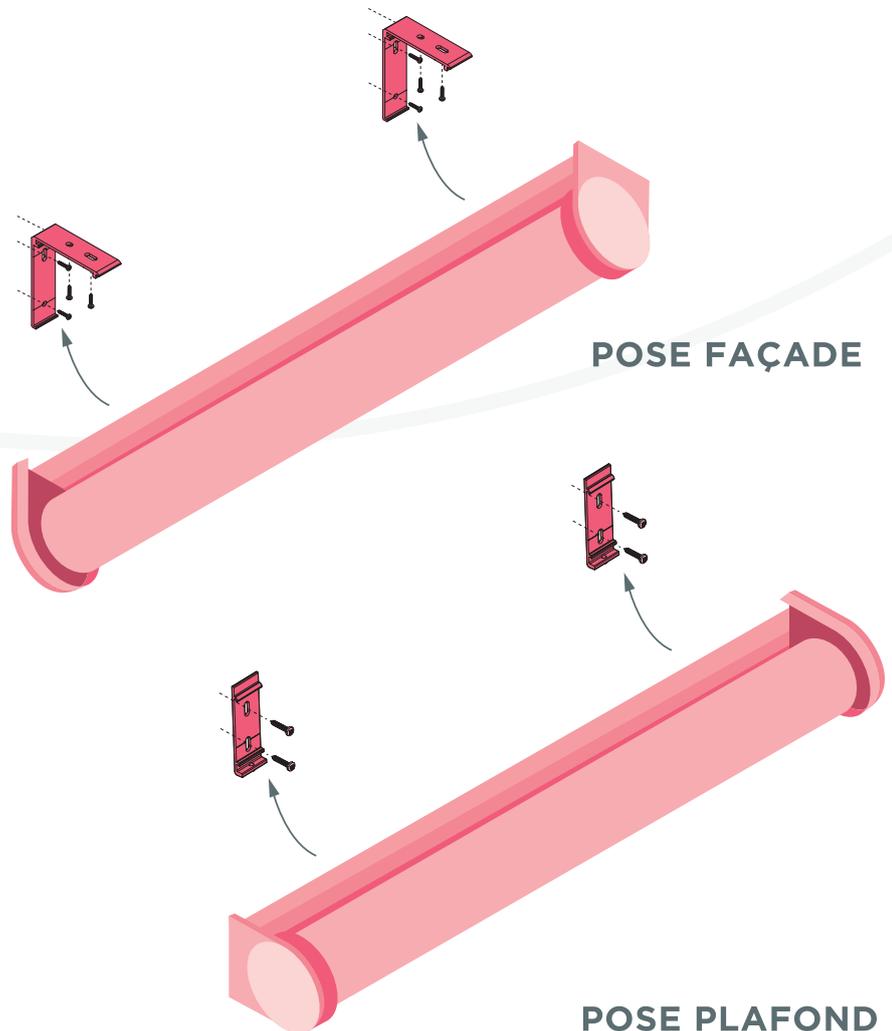



STORE
sur mesure.com


NOTICE DE POSE : STORE ENROULEUR PRESTIGE XXL

GUIDAGE PAR CABLES


1

Descendre le store et fixer les supports de guidage en alignement avec les embouts guidés de la barre de lestage. Visser les supports de guidage. Passer le câble dans le serre câble, serrer et couper le surplus.

De Face :

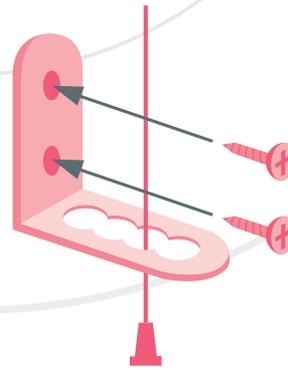


Au Sol :

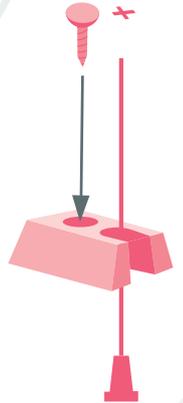

GUIDAGE PAR GLISSIERE / COULISSE AUTOPORTEE

1

Oter les protections double face et positionner vos glissière sous le store, bien parallèles. Il est possible d'ajouter un filet de silicone translucide pour une meilleure fixation.

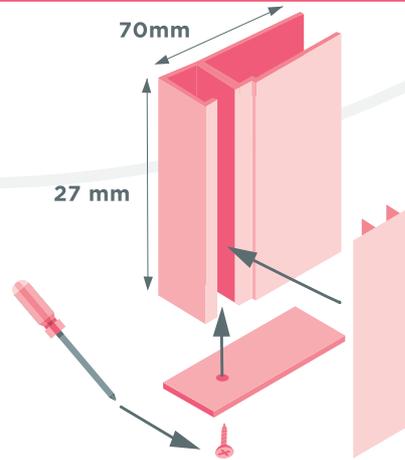

FIN DE COURSE

3

Fin de course haute et basse
Descendre votre store à la position basse et positionner la butée de fin de course.
Remonter votre store en position haute et positionner la butée de fin de course haute. (schéma ci-contre)



5

Poids de lestage :
Insérer le petit cylindre métallique sur une des deux coques, clipser la deuxième sur celle-ci en insérant la chaînette.

