


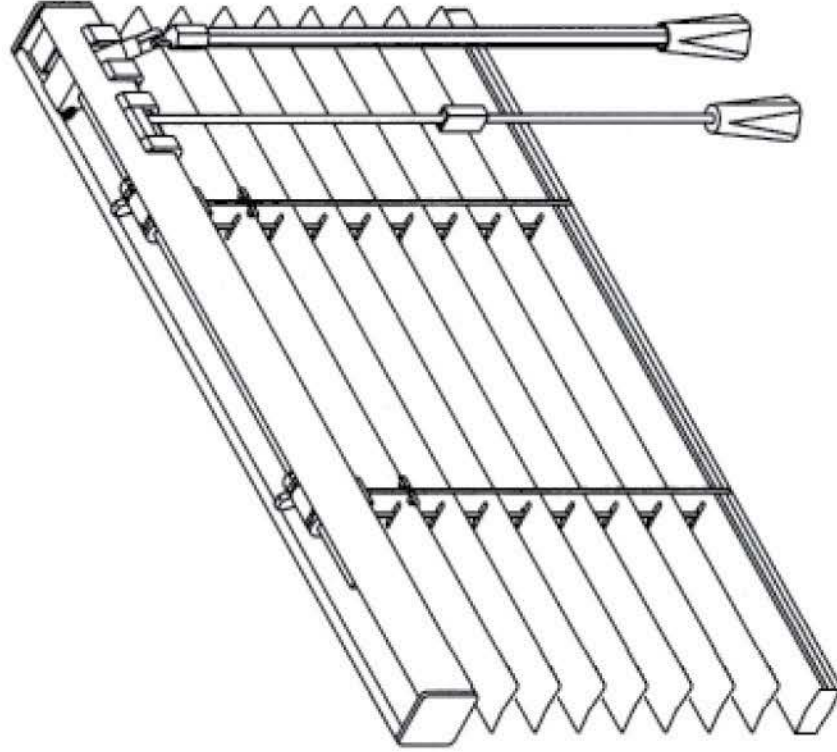

Descriptif store Vénitien Alu 25mm à manœuvre cordon:

Store Vénitien 25mm à manœuvre cordon composé:

. D'un caisson supérieur de 25 x 25mm en acier laqué au four de coloris selon sélecteur Sun & Lux où est positionné un axe d'orientation en acier zingué de diamètre 4mm.

La fixation du caisson se réalise par des étriers en acier zingué permettant une pose de face ou plafond en standard.

. D'un tablier composé de lames horizontales de 25mm en feillard d'aluminium de forme galbée. Les lames sont laquées selon sélecteur Sun & Lux et sont positionnées sur des échelles en tergal. Elles s'orientent, se relèvent et se baissent à souhait et sont lestées par une lame finale de 18 x 10mm en acier laqué selon sélecteur Sun & Lux.

. D'une double manœuvre manuelle latérale par cordon et tige translucide. Le cordon permet le relevage du store, alors que la tige translucide permet l'orientation des lames avec précision pour un meilleur dosage de la lumière.

NB: Le store est livré prêt à la pose. Pose simplifiée grâce aux étriers de fixation.

Nota: Moyennant une plus-value, le store vénitien peut être guidé latéralement par des câbles en acier gainé.

Tableau côtes d'encombrement, store replié:

Hauteur totale du store déplié en mm:		500	1000	1500	2000	2500	3000
Hauteur totale du store replié en mm:		58	72	82	93	105	117

Photo non contractuelle.

Afin d'améliorer ce produit, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.

Nomenclature Pièces et Profils Store vénitien alu 25mm manœuvre cordon:

DÉSIGNATION	DÉBIT	QTÉ	MATIÈRE	DIMENSIONS
Profils:				
1 - Caisson supérieur	L-2	1	Acier laqué	25 x 25
2 - Axe d'orientation lames	L-150	1	Acier zingué	Ø 4
3 - Lame finale	L-2	1	Acier laqué	19 x 10
Accessoires de fixation:				
4 - Etrier de fixation face/plafond		VT	Acier zingué	
Accessoires et composants:				
5 - Embout caisson supérieur		2	Polyester	25 x 25
6 - Attache échelle		VT	PVC	
7 - Echelle 25mm		VT	Tergal	
8 - Cache nœud lame finale		VT	PVC	
9 - Embout lame finale		2	PVC	19 x 10
10 - Mécanisme d'orientation		1	Polyacétal	
11 - Frein de cordon		1	Polyacétal	
12 - Clip de lame 25mm		VT	Polyacétal	
13 - Cordon de manœuvre		VT	Tergal	Ø 2
14 - Fermeoir de cordon de manœuvre		1	Polyacétal	
15 - Tige translucide		1	PVC trans.	Ø 6
16 - Embout tige translucide		1	Polyacétal	15 x 17 x 50
17 - Embout cordon de manœuvre		VT	Polyacétal	
Tablier:				
18 - Lame galbée 25mm	L	VT	Alu laqué	25 x 0.21


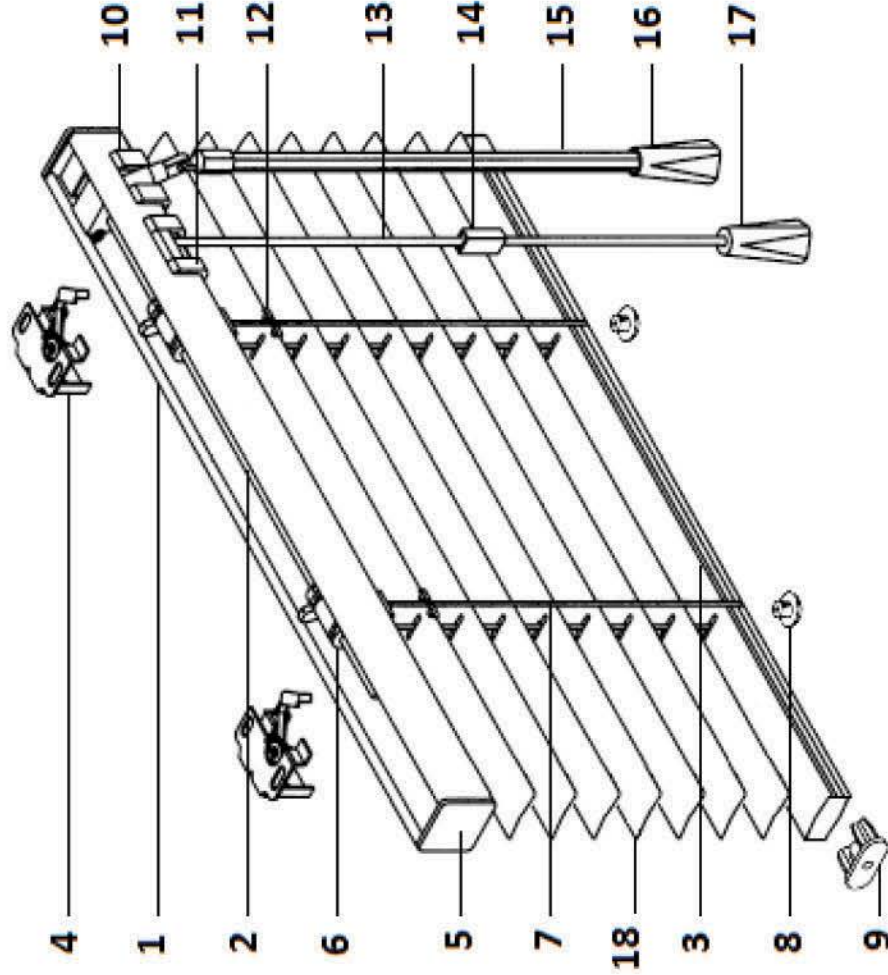



Tableau quantité de pièces détachées selon largeur store:

	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Largeur store en mm	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
Qté clips de fixation	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Qté d'échelles	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Qté cordons	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4


Vue de face - Pose de face:

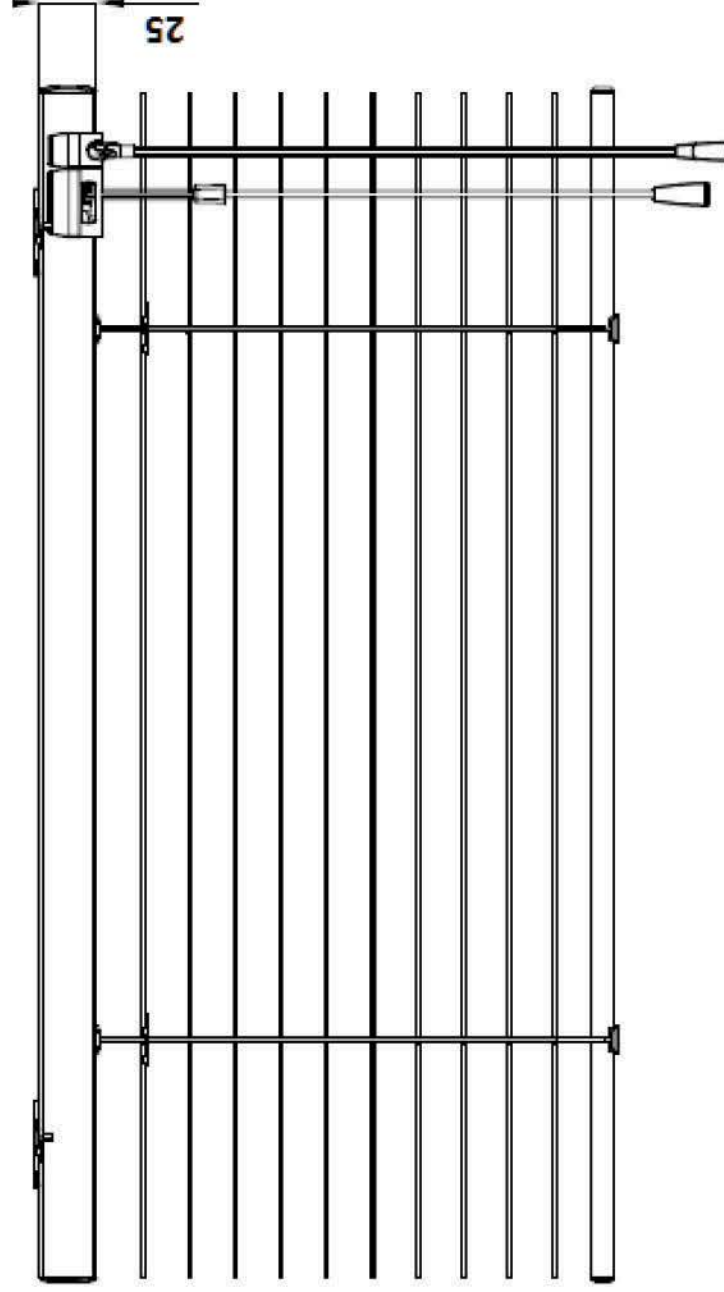


Vue de côté - Pose de face:

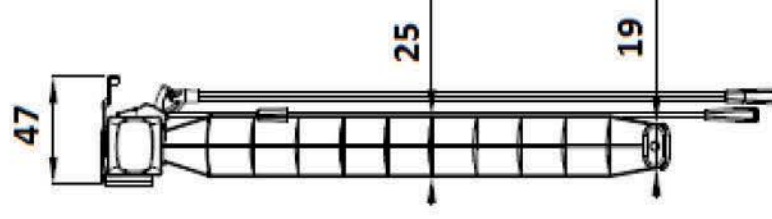

Vue de dessus - Pose de face:

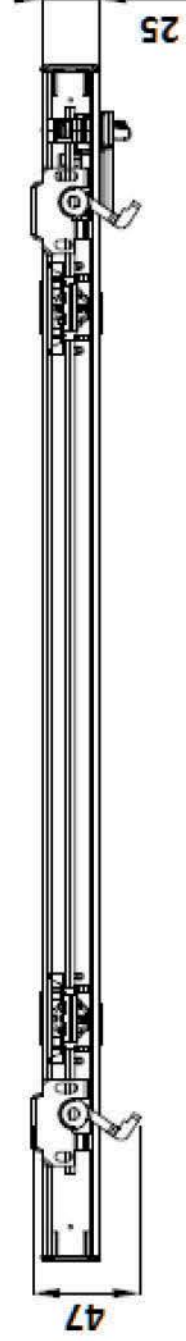

Détail guidage câble latéral en acier gainé + équerre avec serre-câble: Option avec plus-value.

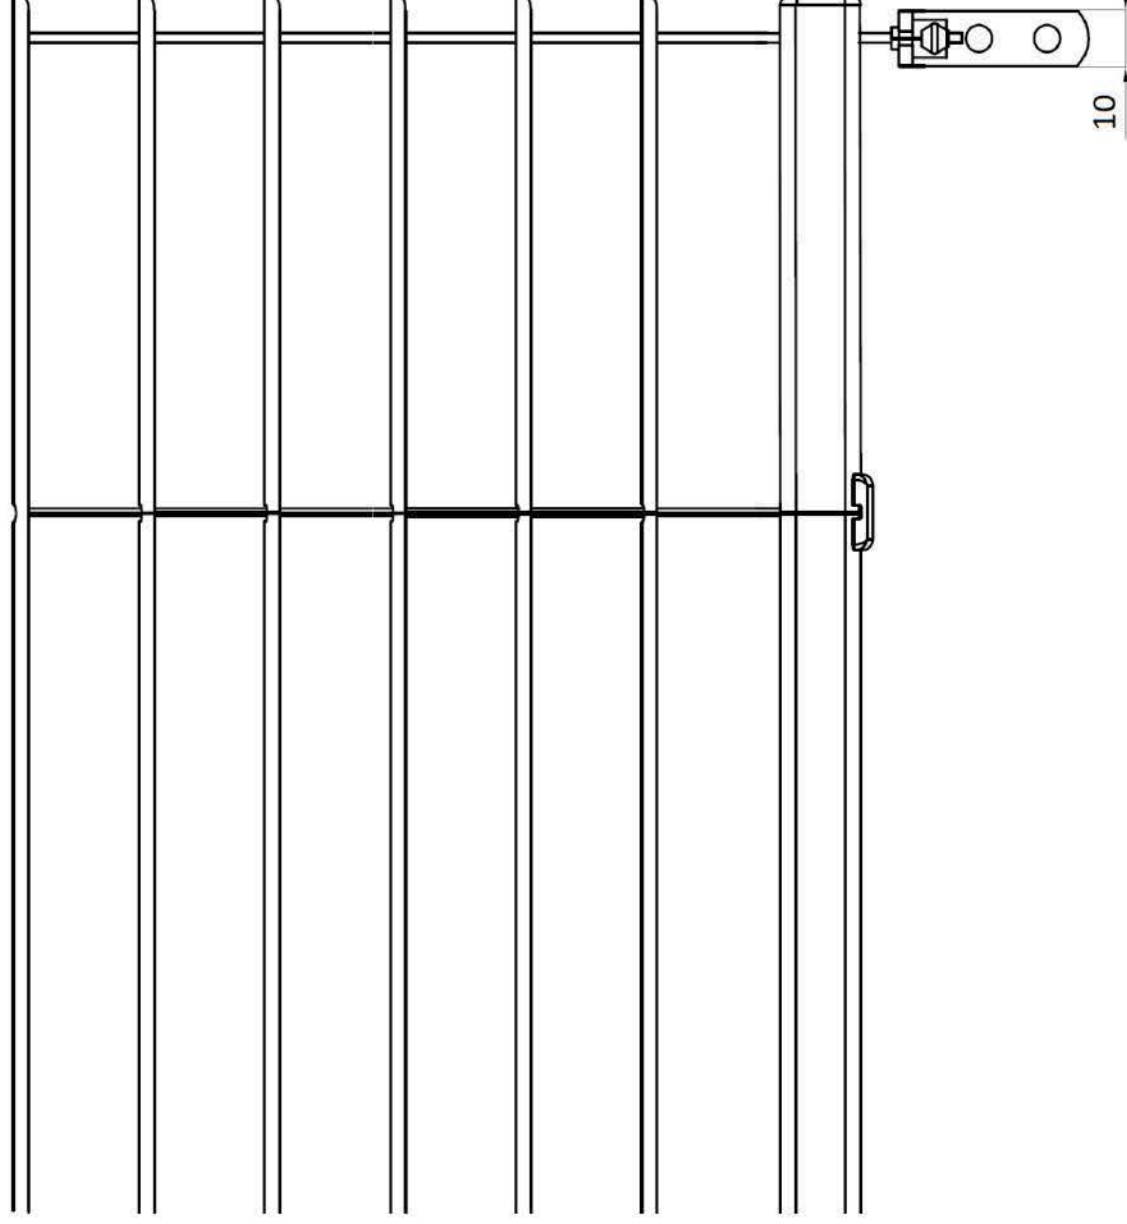


Pose Standard:




Etrier universel

Livré de série
Pose face / plafond



Etrier plafond

Option sans plus-value
Pose plafond uniquement




Etrier pour fenêtre PVC

Option avec plus-value
Pose sur ouvrant PVC


Pose de face sur fenêtre PVC:

Pose de face:

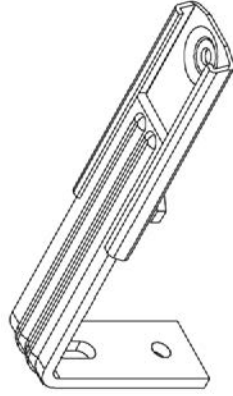


Equerre Petit Modèle PM Acier

Option avec plus-value
Pose de face uniquement
Livrée sans enjoliveur
Avancée réglable de 60 à 100mm

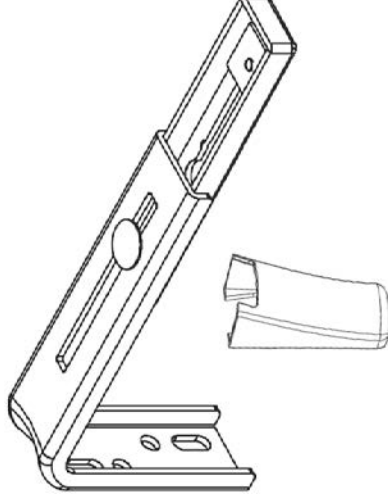

Equerre Moyen Modèle MM Acier

Option avec plus-value
Pose de face uniquement
Livrée avec enjoliveur plastique cache-vis
Avancée réglable de 100 à 150mm

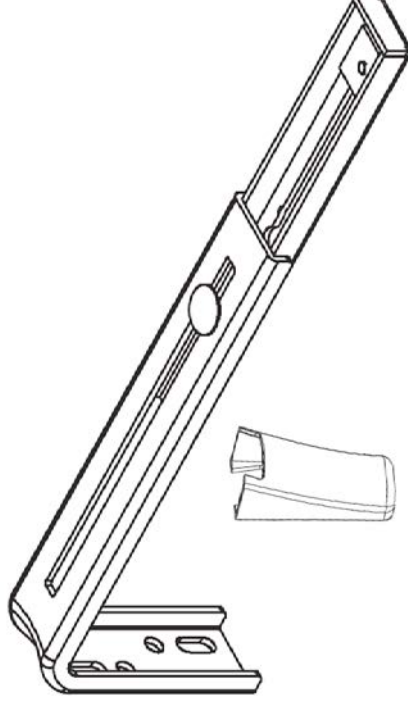

Equerre Grand Modèle GM Acier

Option avec plus-value
Pose de face uniquement
Livrée avec enjoliveur plastique cache-vis
Avancée réglable de 150 à 250mm

Conseils et Instructions de montage:

Voici quelques instructions à respecter lors de la pose du store.

Ce store a l'avantage d'être facile à poser grâce à sa fixation par étriers.

Pour une pose plafond ou de face sans déport, procéder comme suit:

- . Tout d'abord, fixer les étriers du caisson en veillant à ce qu'ils soient posés parfaitement alignés. Attention, les étriers des extrémités doivent être positionnés à moins de 100mm de celles-ci. Pour les étriers intermédiaires, veiller à ce qu'ils soient posés à intervalles réguliers.
- . Ensuite, présenter le caisson dans les étriers précédemment posés et enclencher le caisson du store dans ceux-ci. Solidariser les étriers et le caisson du store. Contrôler que le store tient bien.
- . Si le store est équipé d'un guidage latéral par câbles en acier gainé, il convient de fixer des équerres de guidage en partie basse. Pour ceci, veiller à ce que l'entraxe des câbles soit bien parallèle et que les câbles soient bien verticales. Si l'installation est pourvue de pontets en partie basse, veiller de même à ce que l'entraxe des câbles soit bien parallèle et que les câbles soient bien verticales.
- . Enfin, s'assurer que le store fonctionne correctement.

Mode d'emploi:

Voici quelques instructions d'utilisation:

Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.

S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche de refoulement des bandes.

Ne pas forcer sur la corde et la chaînette de manœuvre.

En cas de courant d'air, veiller à ce que le store soit remonté.

Conseils d'entretien:

Voici quelques conseils d'entretien:

ENTRETIEN LAMES:

Il est conseillé un dépoussiérage périodique des lames à l'aide d'un chiffon en coton.

NB: il existe aussi des brosses dans le commerce spécialement prévues à cette fin.

ENTRETIEN ARMATURE:

Il est conseillé un dépoussiérage périodique du caisson à l'aide d'un chiffon en coton.

DISFONCTIONNEMENT:

Si un dysfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

Garantie:

La garantie sur le produit est de 2 ans conformément à nos conditions générales de ventes.

Sont exclus de la garantie, tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale, perçus comme tels par Sun & Lux.

Coordonnées:

Tél. : 02 41 91 78 96 - site : www.storesurmesure.com
mail : storesurmesure@orange.fr