




**STORE**  
sur mesure.com

## PRISE DE MESURE : STORE À BANDES VERTICALES PRESTIGE

Les cotes que vous fournissez lors de votre commande sont les cotes de fabrication, largeur et hauteur totale du store. (NB : Tolérance de fabrication de 3/4 mm)

### LARGEUR DU STORE

(SUPPORTS MIXTES, POSE FACILE ET SUPPORTS SANS PERÇAGE POUR MENUISERIES PVC OU ALUMINIUM)

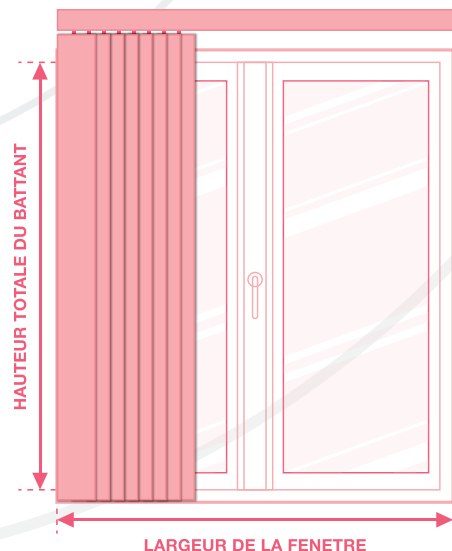


1

**Largeur du store** = largeur de la fenêtre, voire plus large si vous souhaitez une meilleure protection solaire.

**Hauteur du store** = hauteur totale du battant

### LARGEUR DU STORE AVEC REPLI DES BANDES

(SUPPORTS MIXTES, POSE FACILE ET ÉQUERRES DE DÉPORT RÉGLABLES)

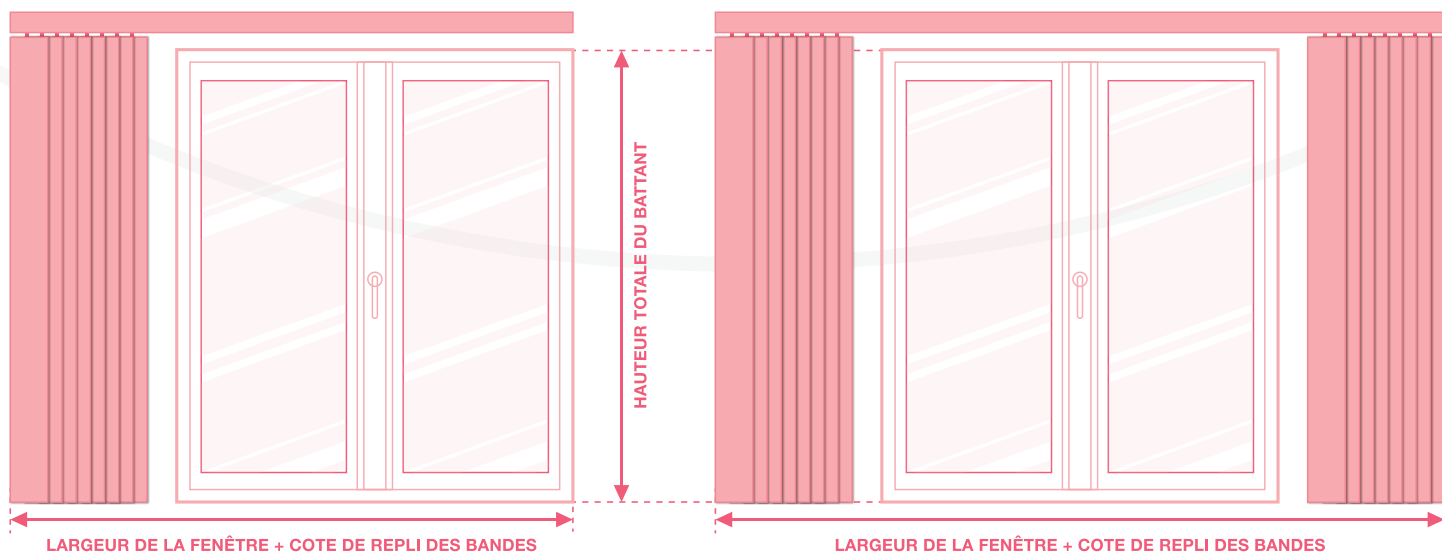

1

**Largeur du store avec le repli** = largeur de la fenêtre + cote de repli des bandes.

Retrouvez à l'aide du tableau ci-dessous la cote de repli des bandes. Pour une pose en murs déduire 1 cm sur la largeur

**Hauteur du store** = hauteur totale du battant



**STORE**  
sur mesure.com

# PRISE DE MESURE : STORE À BANDES VERTICALES PRESTIGE

## REPLIS DES BANDES SELON LA LARGEUR DU RAIL

Repli en cm des bandes verticales de <b>63 mm</b>								
Largeur rail	54	107	150	203	245	298	349	400
Repli 1 côté	11	20	27	35	42	50	65	80
Repli 2 côtés	7,5	12	15	19	23	27	31	35

Repli en cm des bandes verticales de <b>89 mm</b>										
Largeur rail	45	70	93	115	145	201	251	308	352	409
Repli 1 côté	12	15	17	20	23	31	36	43	49	55
Repli 2 côtés	10,5	12	13	15	16	18	21	26	29	32

Repli en cm des bandes verticales de <b>127 mm</b>										
Largeur rail	45	70	93	115	145	201	251	308	352	409
Repli 1 côté	9	12	14	15,5	18	22	26	31	34	39
Repli 2 côtés	11	12,5	13,5	14,5	15,5	17,5	19,5	22	23,5	26

repli en cm des bandes verticales de <b>250 mm</b>									
Largeur rail	x	116	145	207	252	308	352	409	
Repli 1 côté	x	18	19,5	21,5	24,5	26,5	29	31	
Repli 2 côtés	x	15	12	13	15	17	20	21,5	

**LES CONSEILS + :** N'hésitez pas à utiliser le tableau pour calculer la largeur de repli des bandes. Vérifiez bien que ce repli ne gêne pas l'ouverte de la fenêtre.


## HAUTEUR DU STORE

### POSE DE FACE


- 1 **Le rail est posé de face fixé sur le mur** = hauteur de l'équerre au sol moins 3 cm. Attention à l'équerre qui a un retour de fixation de 55 mm. Pour une poignée gênante, 3 types d'équerres réglables vous sont proposés pour écarter le store du mur :
  - Déport 30 - 70 mm
  - Déport 60 - 108 mm
  - Déport 100 - 150 mm
  - Déport minimum 65 mm avec une bande de 127 mm

### POSE PLAFOND


- 1 **Le rail est fixé au plafond** = hauteur du plafond au sol moins 4 cm. Cette cote est indiquée pour avoir les bandes à environ 3 cm du sol. Vous pouvez augmenter cette cote en augmentant le retrait.

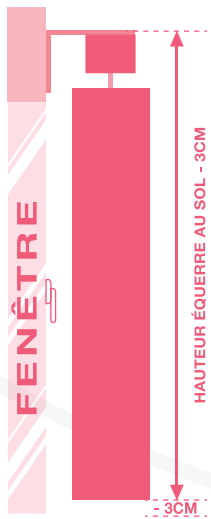

## POSE DU RAIL EN ANGLE

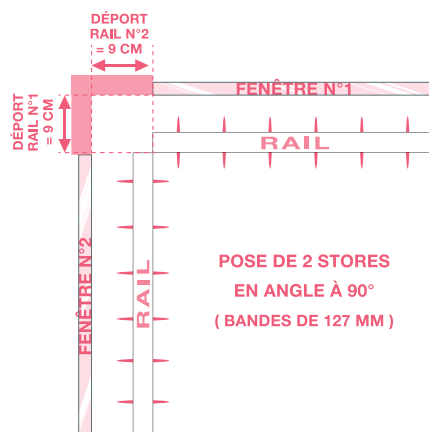

POSE DE 2 STORES  
EN ANGLE À 90°  
(BANDES DE 127 MM)

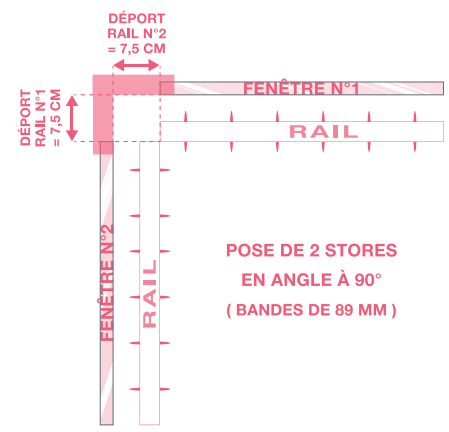

POSE DE 2 STORES  
EN ANGLE À 90°  
(BANDES DE 89 MM)

### Conseil de prise de mesure :

N'hésitez pas à nous consulter pour un angle différent ou un déport plus important du rail.