



**STORE**  
sur mesure.com

# PRISE DE MESURE : STORE PLISSÉ PLAFOND


Les cotes que vous fournissez lors de votre commande sont les cotes de fabrication, largeur et hauteur totale du store. (NB : Tolérance de fabrication de 3/4 mm)

## DIMENSIONS DU STORE

### Dimensions de votre store plissé plafond

Largeur (A)	
Minimum	Maximum
200 mm	1500 mm

Hauteur (H)	
Minimum	Maximum
300 mm	4000 mm

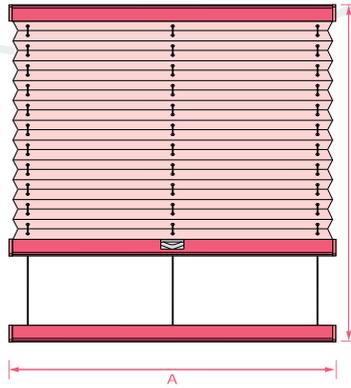


### Hauteur du store

déplié	replié
500 mm	ca. 60 mm
1000 mm	ca. 70 mm
1500 mm	ca. 80 mm
2000 mm	ca. 90 mm
2500 mm	ca. 100 mm
3000 mm	ca. 110 mm
3500 mm	ca. 120 mm
4000 mm	ca. 130 mm

**1** **Largeur du store** = largeur de la fenêtre, voire un peu plus large pour une meilleure protection solaire.  
**Hauteur du store (pose avec supports mixtes à visser)** = hauteur totale du battant avec un retrait de 3 cm  
 Hauteur du store (pose avec supports sans perçage menuiserie PVC et aluminium) = hauteur totale du battant.  
**LES CONSEILS + :** Assurez-vous que la poignée ne gêne pas la descente du store bateau.

## POSE ENTRE POUTRES / SOUS CHEVRONS

**1** Pour la pose entre poutres, mesurer la largeur (A) à plusieurs endroits, puis soustraire 5 mm de la mesure moyenne.  
 Pour la pose sous poutres, utiliser la largeur du store souhaitée. Attention à la présence éventuelle d'éléments de ventilation ou autre.

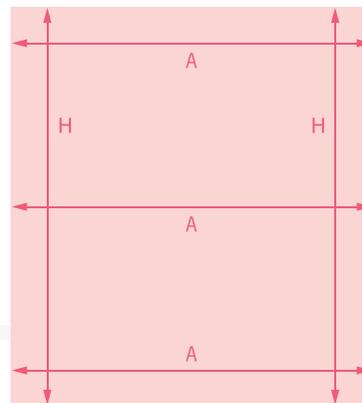

## VUE EN COUPE

**1** Les stores plissés dans les vérandas constituent une protection solaire idéale et fonctionnelle. Cela nécessite une ventilation et une circulation d'air adéquates. Une ventilation et une circulation d'air insuffisantes peuvent provoquer de la condensation.

