



STORE
sur mesure.com

PRISE DE MESURE : STORE ENROULEUR

Les cotes que vous fournissez lors de votre commande sont les cotes de fabrication, largeur et hauteur totale du store. (NB : Tolérance de fabrication de 3/4 mm)

POSE SUR LE BATTANT (OUVRANT) DE LA FENÊTRE

(SUPPORTS MIXTES, POSE FACILE ET SUPPORTS SANS PERÇAGE POUR MENUISERIES PVC OU ALUMINIUM)


1

Largeur du store = largeur de la fenêtre, voire un peu plus large pour une meilleure protection solaire.

Hauteur du store (pose avec supports mixtes à visser) = hauteur totale du battant avec un retrait de 3 cm

Hauteur du store (pose avec supports sans perçage menuiserie PVC et aluminium) = hauteur totale du battant

LES CONSEILS + : Assurez-vous que la poignée ne gêne pas la descente du store bateau.

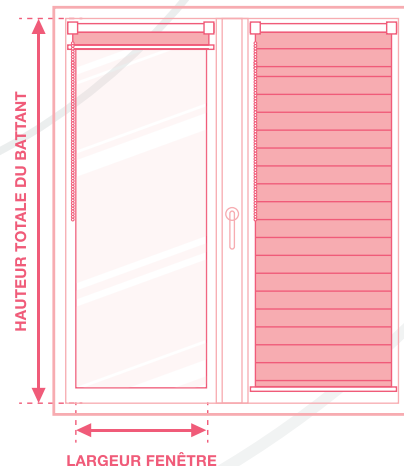

POSE EN FAÇADE OU AU PLAFOND

(SUPPORTS MIXTES, POSE FACILE ET ÉQUERRES DE DÉPORT RÉGLABLES)

1


Largeur du store = largeur de la fenêtre, voire un peu plus large pour une meilleure protection solaire.

Hauteur du store pose façade = depuis le point de fixation jusqu'au bas du châssis.

Hauteur du store pose plafond = prendre la hauteur du plafond jusqu'au bas du châssis

LES CONSEILS +

Fixez le store suffisamment haut pour permettre l'ouverture des ouvrants (minimum 7 / 8 cm de l'ouvrant)

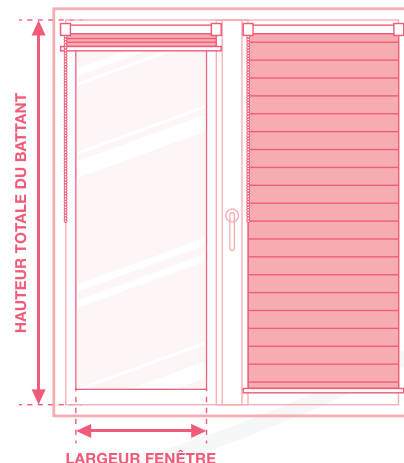

TABLEAUX D'ENCOMBREMENT DU STORE PLISSÉ

Plissé	Encombrement du store replié	Plissé	Encombrement du store replié	Plissé	Encombrement du store replié
Hauteur Store		Hauteur Store		Hauteur Store	
40 à 50 cm	4,5 cm	101 à 150 cm	8 cm	201 à 250 cm	10 cm
51 à 100 cm	6,5 cm	151 à 200 cm	9 cm		

STORE PLISSÉ VERTICAL

1

Largeur du store = largeur du tableau - 5 mm

Hauteur du store pose façade = hauteur tableau - 5 mm.

LES CONSEILS +

Prendre la cote à plusieurs endroits et utiliser la plus petite dimension. La profondeur de tableau devra être de 3.5 cm minimum pour une installation optimale du store.

