Verra, Verra Metal, Verra Semi

1. MESURAGE

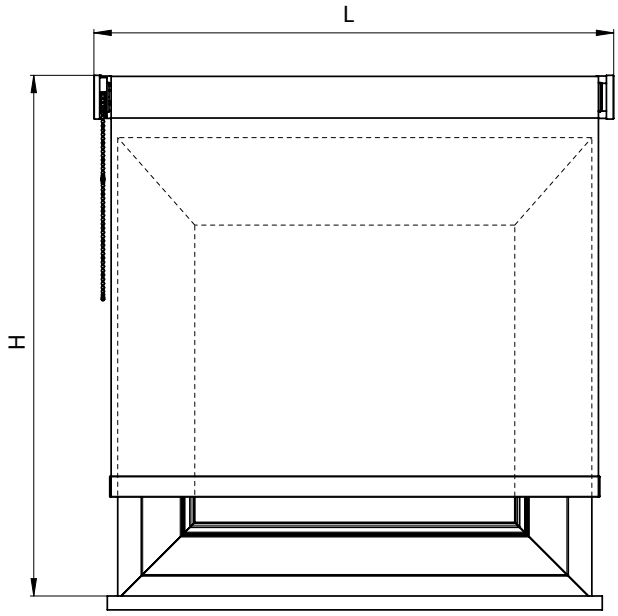

Le store enrouleur peut être placé dans ou devant l'ouverture (plafond ou mur). La largeur et la hauteur du store se mesurent comme suit:

l .... (largeur)
a) fixation dans l´ouverture - La largeur réelle de l´ouverture est mesurée. La valeur de le bon de commande est inférieure de 5 mm à la largeur réelle de l´ouverture mésurée.
b) fixation devant l´ouverture - la largeur est généralement indiquée dans le bon de commande 200 mm plus grande que la largeur d'ouverture réelle.

h .... (hauteur)
la hauteur totale, profil supérieur compris, est mesurée.

Longueur de manoeuvre: sauf indication contraire dans la commande, il est sélectionné par défaut 2/3 de la hauteur de store.
Pour les versions avec des tissus jour-nuit, la longueur de manoeuvre est égale à la hauteur de store souhaitée.

Informatif:
Déduction pour calculer la largeur réelle du tissu par rapport à la largeur totale des stores enrouleurs:

	Verra	Verra avec tissu jour - nuit	Verra Metal	Verra Metal (moteur)	Verra Semi	Verra Semi avec tissu jour - nuit
tube 28	largeur – 33 mm	largeur – 40 mm	largeur – 40 mm	largeur – 40 mm	largeur – 33 mm	largeur – 40 mm
tube 42	largeur – 35 mm	largeur – 42 mm	largeur – 42 mm	largeur – 46 mm	-	-
tube 50	largeur – 35 mm	largeur – 42 mm	largeur – 42 mm	largeur – 46 mm	-	-

2. MONTAGE

L'installation doit être effectuée exclusivement conformément à ces instructions, évitant ainsi des erreurs d'installation inutiles ou d'autres inconvénients.

- **OUTILS DE MONTAGE:**
- mètre à ruban à mesurer
- nivelle
- perceuse électrique et perceuses en fonction du matériau de base
- perceuse sans fil
- adaptateur magnétique, PZ2 bits
- marteau
- vis, chevilles

CONTRÔLE:
- Avant l'assemblage, nous recommandons de vérifier toutes les pièces lors de la livraison des marchandises, évitant ainsi d'éventuels problèmes. Si problème, veuillez informer le fabricant de l'installation ou des stores.

MONTAGE PROPRE SANS PROFIL DE MONTAGE:
- Vérifiez le store pour voir si sa taille correspond à la largeur requise.
- Marquez l'emplacement pour la fixation des parties latérales du store (deux points d'ancrage pour une partie).

- Fixez les consoles latérales avec des fixations et serrez-les de manière à ce que la distance externe entre les consoles soit égale à la largeur requise du store.
- Insérez le tourillon du cylindre de tube dans les supports montés sur le côté sans le mécanisme de commande (plastique pour Verra, métalique pour Verra Metal).
- Faites glisser la tube avec le tissu sur le tourillon inséré avec le côté sans le mécanisme de contrôle, puis insérez le côté avec le mécanisme de contrôle.
- dans la console jusqu'à ce que vous entendiez un déclic (méfiez-vous de l'orientation métal / plastique).
- En fonction du type de store, installez les couvertures de la console (Verra - couverture en plastique, Verra Metal - couverture en métal).
- Utilisez la deuxième connection de chaînette pour définir la position finale inférieure.
- Vérifiez le fonctionnement du store et le fonctionnement des freins.

MONTAGE PROPRE AVEC PROFIL DE MONTAGE:

Pour les stores enrouleurs en tissu Verra et Verra Metal avec profil de montage, le store est livré assemblé à l'usine. Lorsque le montage est il suffit de placer les clips de fixation sur le mur ou le plafond, à une distance appropriée, dans laquelle le store enrouleur s'enclenche. Ensuite, il ne reste plus que vérifier la position finale inférieure et la fonctionnalité générale du store.

ATTENTION!

DANS LA VERSION VERRA METAL JOUR -NUIT, LE STORE ENROULEUR EST TOUJOURS FOURNI AVEC PROFIL DE MONTAGE AVEC CLIPS D'INSTALLATION.

QUANTITÉ DE CLIPS:

Largeur de store enrouleur (mm)	Qté de clips (pcs)
0 – 900	2
900 – 1600	3
1600 - 2200	4

Le premier clip doit toujours être placé à une distance de 40 à 50 mm du bord du store.

Montage visuel:

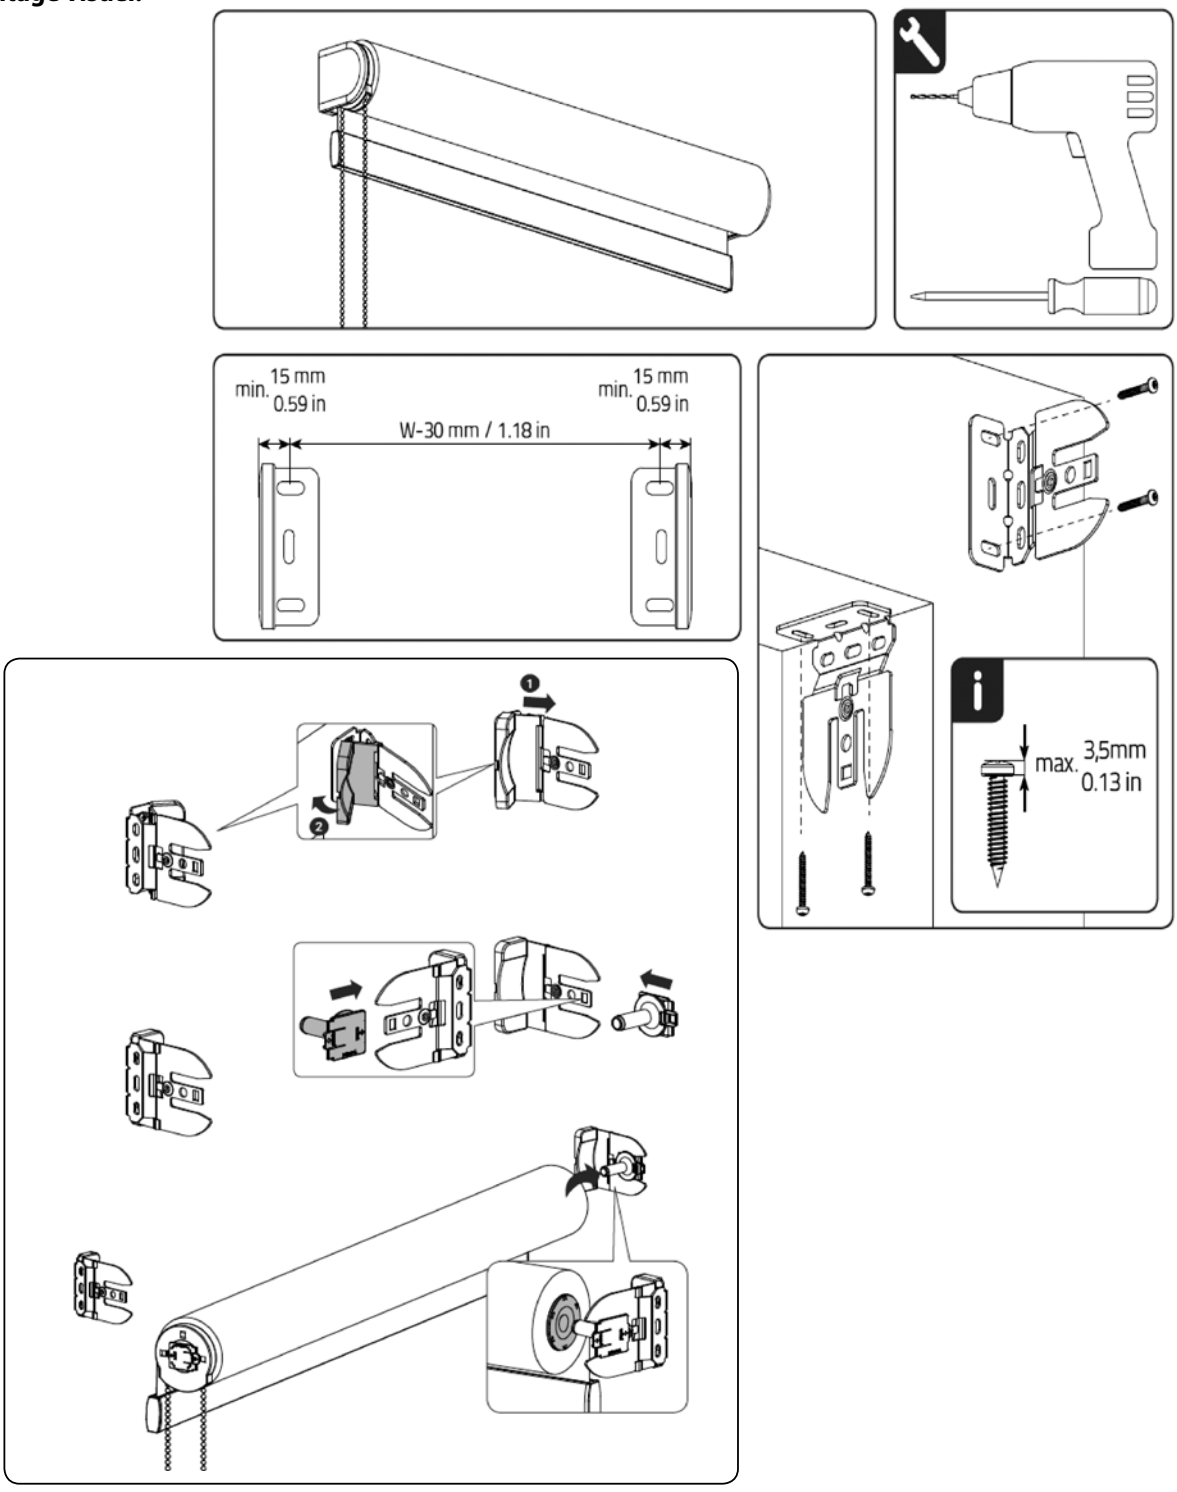

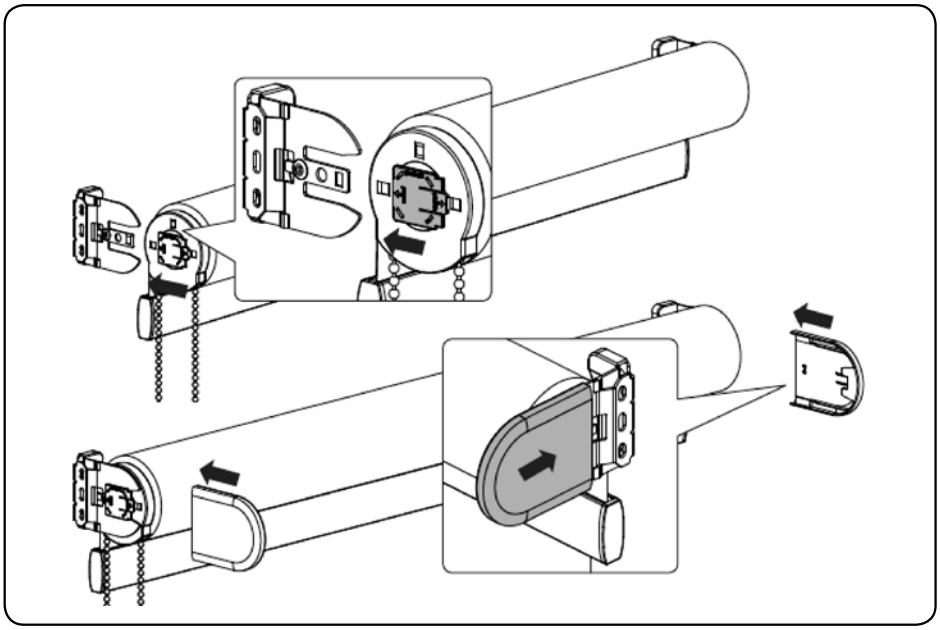

Montage visuel avec profil de montage:

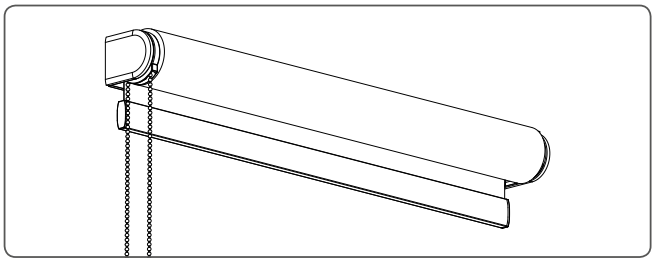



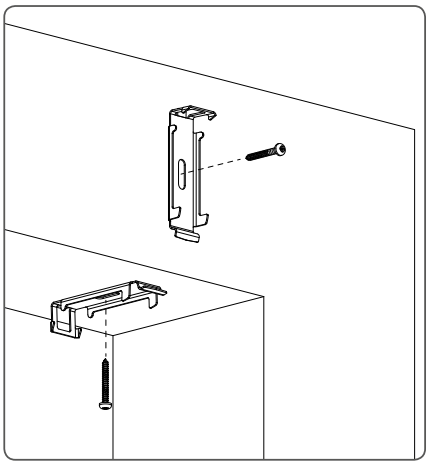



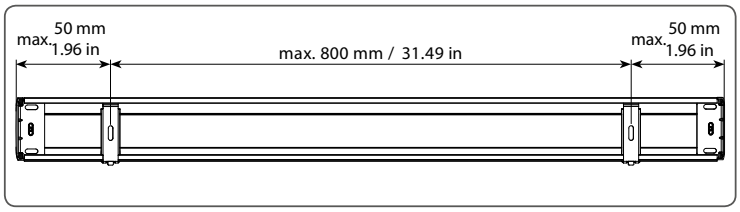

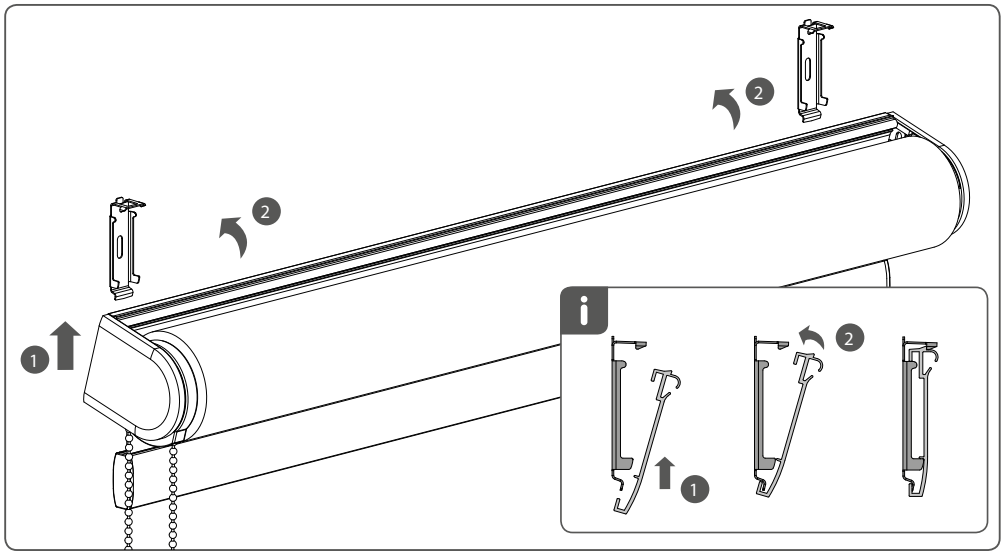

Démontage:

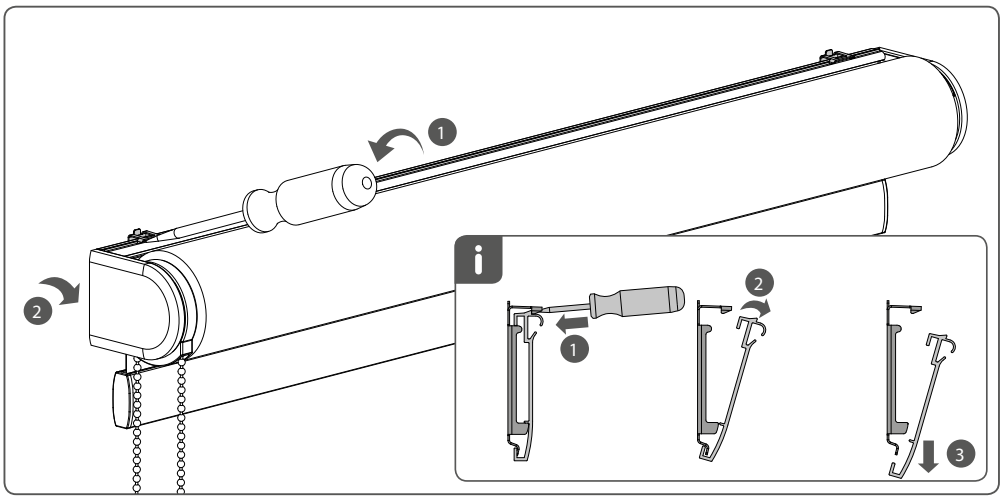



ATTENTION !!!
Conformément à la norme EN 13120: 2014, les stores doivent être installés conformément aux instructions ci-dessous

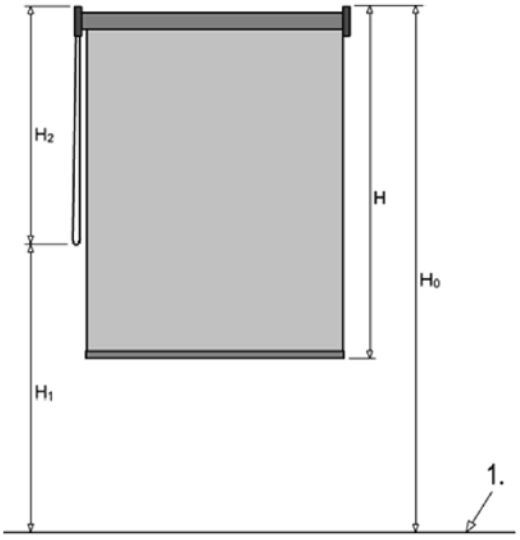

En cas d'utilisation d'une connection en décomposition, la longueur de la chaînette doit être limitée comme suit:

1) Si la hauteur de montage (H0) n'est pas spécifiée, la longueur sera chaînette (H2) inférieure ou égale aux 2/3 de l´hauteur de store (voir image): H2 ≤ 2/3 H.
2) Si la hauteur de montage (H0) est spécifiée, la distance sera au moins 0,6 m du sol au bas du câble de remorquage (H1): H1> 0,6 m.

La boucle dangereuse est supprimée lors de la séquence une charge de 6 kg ou au plus tard 5 secondes après l'action.
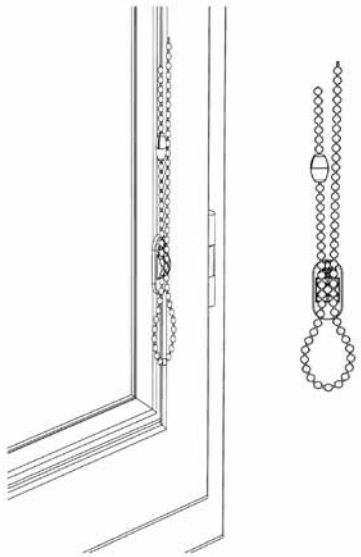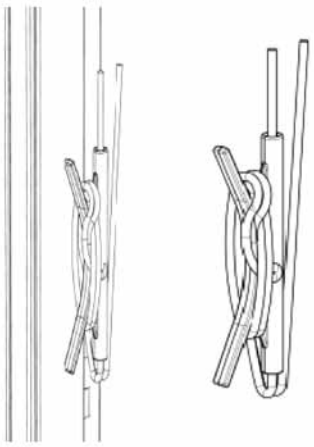
Pour la version avec le tissu jour-nuit, la chaînette est fournie dans une conception «infinie» ou boucle.
Chaînette en plastique: couleur: blanc ou gris, hauteur: 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2.0
Chaînette en métal: couleur: blanc ou gris, hauteur: 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5
Pour Verra metal, la chaînette est uniquement en métal.