




**STORE**  
sur mesure.com

## PRISE DE MESURE : STORE À BANDES VERTICALES LAMES PVC

Les cotes que vous fournissez lors de votre commande sont les cotes de fabrication, largeur et hauteur totale du store. (NB : Tolérance de fabrication de 3/4 mm)

### LARGEUR DU STORE

(SUPPORTS MIXTES, POSE FACILE ET SUPPORTS SANS PERÇAGE POUR MENUISERIES PVC OU ALUMINIUM)

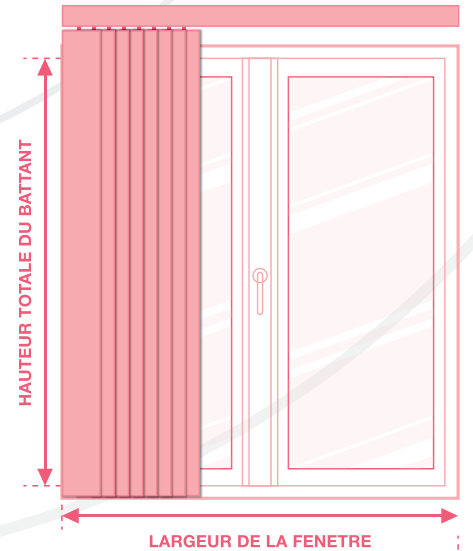


1

**Largeur du store** = largeur de la fenêtre, voire plus large si vous souhaitez une meilleure protection solaire.

**Hauteur du store** = hauteur totale du battant

### LARGEUR DU STORE AVEC REPLI DES BANDES

(SUPPORTS MIXTES, POSE FACILE ET ÉQUERRES DE DÉPORT RÉGLABLES)

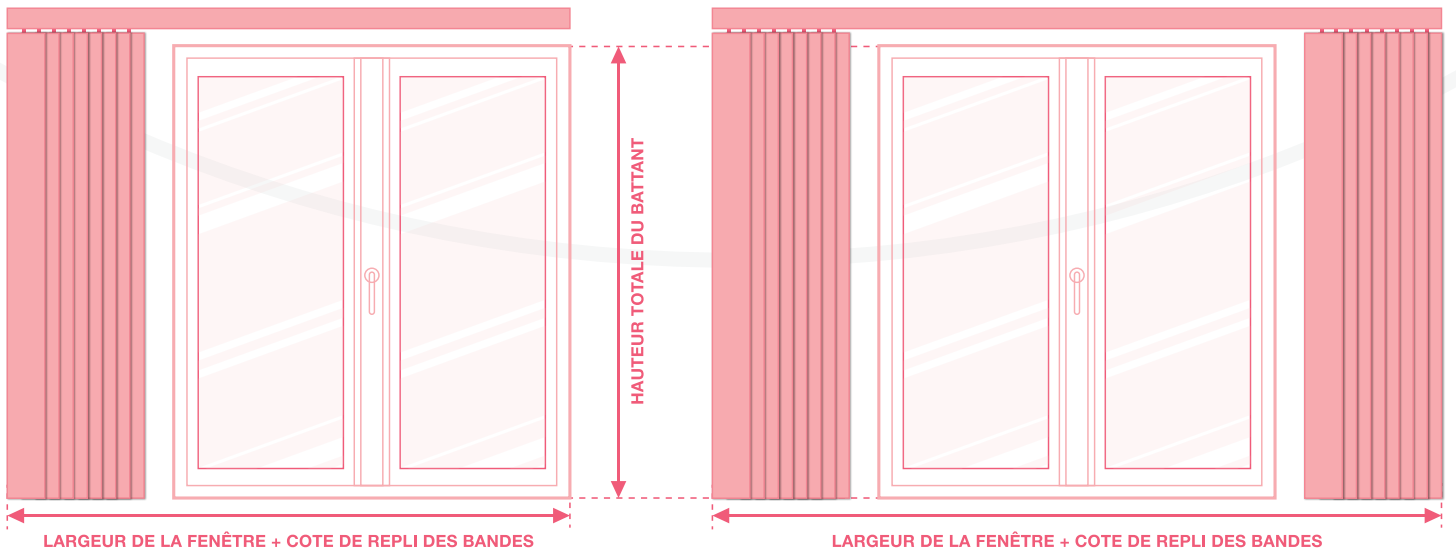

1

**Largeur du store avec le repli** = largeur de la fenêtre + cote de repli des bandes.

Retrouvez à l'aide du tableau ci-dessous la cote de repli des bandes. Pour une pose en murs déduire 1 cm sur la largeur

**Hauteur du store** = hauteur totale du battant



**STORE**  
sur mesure.com

# PRISE DE MESURE : STORE À BANDES VERTICALES LAMES PVC

## REPLIS DES BANDES SELON LA LARGEUR DU RAIL

Repli en cm des bandes verticales de 63 mm								
Largeur rail	54	107	150	203	245	298	349	400
Repli 1 côté	11	20	27	35	42	50	65	80
Repli 2 côtés	7,5	12	15	19	23	27	31	35

Repli en cm des bandes verticales de 89 mm										
Largeur rail	45	70	93	115	145	201	251	308	352	409
Repli 1 côté	12	15	17	20	23	31	36	43	49	55
Repli 2 côtés	10,5	12	13	15	16	18	21	26	29	32

Repli en cm des bandes verticales de 127 mm										
Largeur rail	45	70	93	115	145	201	251	308	352	409
Repli 1 côté	9	12	14	15,5	18	22	26	31	34	39
Repli 2 côtés	11	12,5	13,5	14,5	15,5	17,5	19,5	22	23,5	26

repli en cm des bandes verticales de 250 mm									
Largeur rail	x	116	145	207	252	308	352	409	
Repli 1 côté	x	18	19,5	21,5	24,5	26,5	29	31	
Repli 2 côtés	x	15	12	13	15	17	20	21,5	

**LES CONSEILS + :** N'hésitez pas à utiliser le tableau pour calculer la largeur de repli des bandes. Vérifiez bien que ce repli ne gêne pas l'ouverte de la fenêtre.


## HAUTEUR DU STORE

### POSE DE FACE


- 1 **Le rail est posé de face fixé sur le mur** = hauteur de l'équerre au sol moins 3 cm. Attention à l'équerre qui a un retour de fixation de 55 mm. Pour une poignée gênante, 3 types d'équerres réglables vous sont proposés pour écarter le store du mur :
  - Déport 30 - 70 mm
  - Déport 60 - 108 mm
  - Déport 100 - 150 mm
  - Déport minimum 65 mm avec une bande de 127 mm

### POSE PLAFOND


- 1 **Le rail est fixé au plafond** = hauteur du plafond au sol moins 4 cm. Cette cote est indiquée pour avoir les bandes à environ 3 cm du sol. Vous pouvez augmenter cette cote en augmentant le retrait.

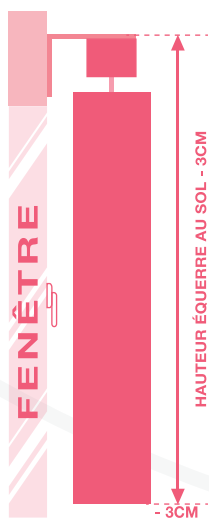

## POSE DU RAIL EN ANGLE

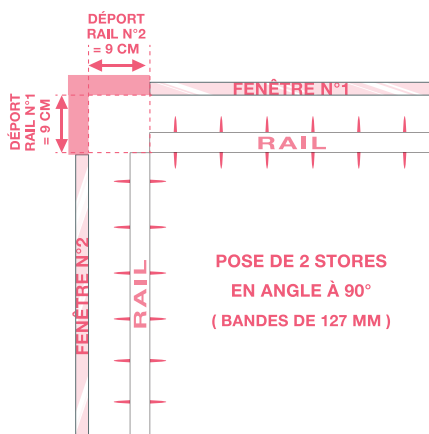

POSE DE 2 STORES  
EN ANGLE À 90°  
(BANDES DE 127 MM)

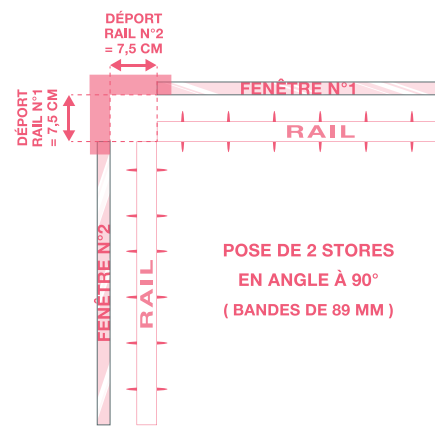

POSE DE 2 STORES  
EN ANGLE À 90°  
(BANDES DE 89 MM)

### Conseil de prise de mesure :

N'hésitez pas à nous consulter pour un angle différent ou un déport plus important du rail.