



**STORE**  
sur mesure.com



## PRISE DE MESURE : STORE VÉNITIEN 16MM

Les cotes que vous fournissez lors de votre commande sont les cotes de fabrication, largeur et hauteur totale du store. (NB : Tolérance de fabrication de 3/4 mm)



### POSE SUR LE BATTANT (OUVRANT) DE LA FENÊTRE

(SUPPORTS MIXTES ET SUPPORTS SANS PERÇAGE POUR MENUISERIES PVC OU ALUMINIUM)

1


**Largeur du store** = largeur du châssis au minimum, voire plus si le store est déporté.

**Hauteur du store** (pose avec supports mixtes à visser) = hauteur totale du battant avec un retrait de 3 cm

**Hauteur du store** (pose avec supports sans perçage menuiserie PVC et aluminium) = hauteur totale du battant

#### LES CONSEILS +

Assurez-vous que la poignée ne gêne pas la descente du store vénitien.

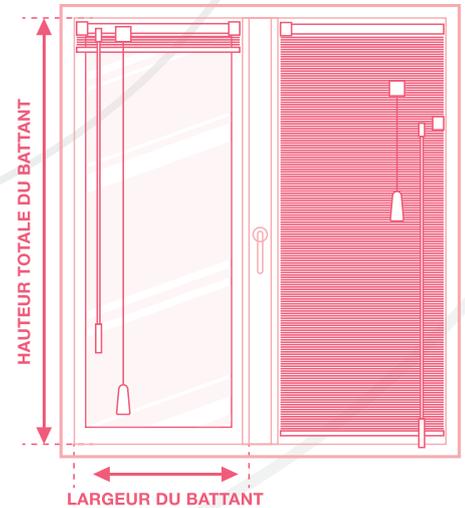

### POSE EN FAÇADE OU AU PLAFOND

(SUPPORTS MIXTES ET ÉQUERRES DE DÉPORT RÉGLABLES)

1


**Largeur** = largeur du châssis

**Hauteur pose en façade** = hauteur du châssis + hauteur du store vénitien replié + jeu de 3 à 4 cm (pour permettre l'ouverture de la fenêtre)

**Hauteur pose au plafond** = prendre la hauteur du plafond jusqu'au bas du châssis

#### LES CONSEILS +

- N'hésitez pas à utiliser le tableau pour calculer la hauteur de repli.
- Vérifiez bien que ce repli ne gêne pas l'ouverture de la fenêtre.

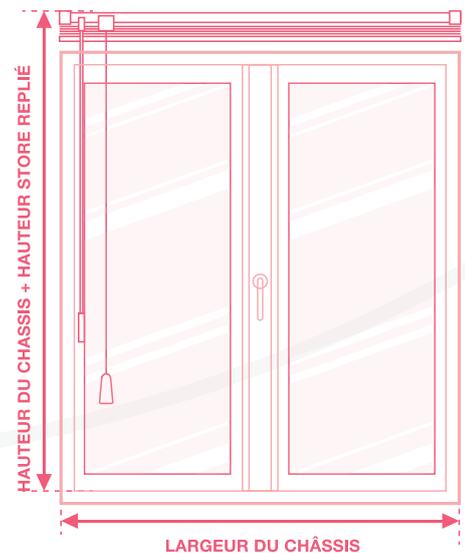

### TABLEAU D'ENCOMBREMENT

(CAISSON ET LAMES)

HAUTEUR DU STORE	ENCOMBREMENT DU STORE REPLIÉ
60 cm	5,2 cm
80 cm	5,6 cm
100 cm	6,0 cm
120 cm	6,4 cm
140 cm	6,8 cm
160 cm	7,2 cm

HAUTEUR DU STORE	ENCOMBREMENT DU STORE REPLIÉ
180 cm	7,6 cm
200 cm	8,0 cm
230 cm	8,6 cm
260 cm	9,2 cm
290 cm	10 cm